


Disposal HPLC - Type 90

Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op meerdere niveaus
- » **high-quality label:** *langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen*

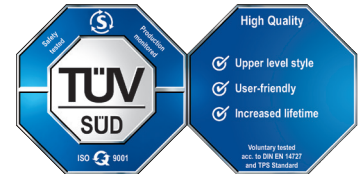

Details

Buiten afmetingen: 900x750x745 mm

Binnen afmetingen: 503x463x480 mm


- » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 1x DISPOSAL UTS ergo S kast met ruimte voor 2 PE vaten van 10 liter
- » 1x afsluitkraan, 1x PC houder, 7x stekkeraansluiting (sockets), 1x HPLC voor tafelmontage, 2x kabeldoorgangen
- » zodra de beluchting of ontluftung niet voldoende is wordt er een signaal gegeven
- » 1x luchtbehalingsysteem en level-monitor MPS3 met foutmelding op het scherm
- » 1 aardingsdraad die geleidend werken
- » be- en ontluftung op achterzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluftung ø 75
- » aardingspunten op achterzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » 1x aardingskabel met krokodillenklemmen
- » cilinderslot

Kleuren

Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en de deuren in blauw (RAL5010).

Gentian blue
RAL 5010

Light grey
RAL 7035

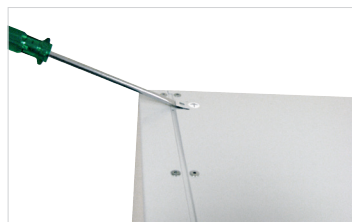


Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl


Tech specs

Technical details - HPLC service station


Front view

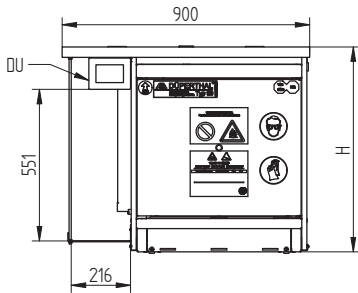


Side view



Rear view

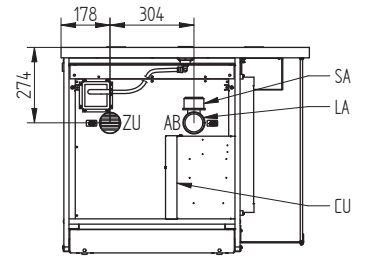

Top view



Ausführung

stationär

mobil

| H | [mm] | 745 | 750 |
|---|--------|-------|-------|
| | [inch] | 29.33 | 29.52 |

- LA: Connection socket NW 75 (2.95)
- AB: Exhaust air connection
- ZU: Air supply
- CU: Inspection unit
- DU: Display unit
- AD: Adapter, on request
- SA: Sensor exhaust air monitor
- SL: Multiple socket (network connection 230V/AC, cable length approx. 3 m (9.84 ft))