


# Basic XL - Type 30

## Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op 4 niveaus
- » **high-quality label:** langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen



## Details


Buiten afmetingen: 1195x595x2075 mm

Binnen afmetingen: 1119x470x1600 mm

- » 30 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 3x legbord van gepoedercoat staal 35 mm hoog, verstelbaar per 16 mm
- » 1x bodemopvangbak, gepoedercoat staal
- » be- en ontluchting op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluchting ø 75/100 mm
- » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » draaideuren blijven in elke positie geopend maar zijn beveiligd met een thermomechaniek die in geval van brand de deuren automatisch sluit
- » kast staat op 4 pootjes waardoor deze met een pompwagen van alle zijde te benaderen is en daardoor makkelijk te transporteren (afgewerkt d.m.v. een plint, voor- en 2 zijkanten)
- » cilinderslot

## Kleuren

Standaard is de ombouw en de deuren in licht grijs (RAL 7035)

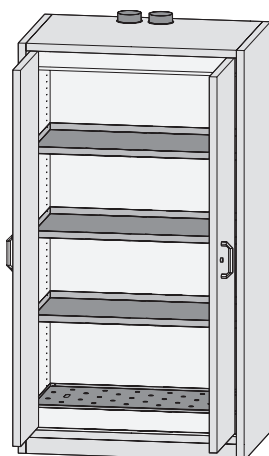

# Tech specs

## Technical details - BASIC standard

| Model size  |   | XL           |
|---|---|--------------|
| Load bearing capacity with uniformly distributed load (maximum load capacity/shelf)                                     | [kg]<br>[lbs]                                       | 75<br>165.35 |
| Maximum volume of the largest individual container that may be placed on the respective standing surface of the cabinet | [l]<br>[gal]  | 46<br>12.15  |
| Collection volume of bottom tray  | [l]<br>[gal]  | 51<br>13.47  |
| Volumetric flow rate with 10-fold air exchange  | approx. [m <sup>3</sup> /h]<br>approx. [cubic ft/h] | 10<br>353.1  |
| Pressure drop in the cabinet  | [Pa]<br>[Psi]                                       | <1<br><1     |

## Dimensions – interior fittings [mm] - BASIC line [inch]

| Model size              | XL            |              |             |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------|
|                         | Width         | Depth        | Height      |
| Storage shelf           | 1115<br>43.9  | 458<br>18.03 | 35<br>1.38  |
| Bottom tray             | 1115<br>43.9  | 458<br>18.03 | 100<br>3.93 |
| Perforated sheet insert | 1106<br>43.54 | 449<br>17.68 | 100<br>3.93 |

Front view

Side view

Top view

### BASIC XL

