


Basic UTS BLD-5 - Type 30

Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op 4 niveaus
- » **high-quality label:** langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen

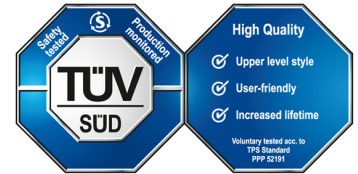

Details

Buiten afmetingen: 1095x500x635 mm

Binnen afmetingen: 452/452x423x358 mm

- » 30 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 2x schuiflade met bodemopvangbak, gepoedercoat staal
- » 1x bodemopvangbak, gepoedercoat staal
- » be- en ontluftung op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluftung ø 75/100 mm
- » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » schuifdeuren blijft in elke positie geopend maar beiden deuren zijn beveiligd met een thermomechaniek die in geval van brand de deuren automatisch sluit
- » cilinderslot

Kleuren

Standaard is de ombouw en de deuren in licht grijs (RAL 7035)



Tech specs

Technical details - BASIC UTS line

Model size		BLD-5	
Load bearing capacity with uniformly distributed load (maximum load capacity/shelf)	[kg]	Bottom tray	30
	[lbs]	Drawer	66.14
Maximum volume of the largest individual container that can be stored on the respective standing surface of the cabinet	[l]	Bottom tray	7
	[gal]	Drawer	1.85
Collection volume of bottom tray	[l]	Bottom tray	8
	[gal]	Drawer	2.11
Volumetric flow rate with 10-fold air exchange	approx. [m ³ /h]		2.5
	approx. [cubic ft/h]		88.28
Pressure drop in the cabinet	[Pa]		<1
	[Psi]		<1

Dimensions – interior fittings [mm] - BASIC UTS line [inch]

Model size	BLD-5 per drawer		
	Width	Depth	Height
Storage shelf	–	–	–
Bottom tray /drawer	402 15.83	349 13.74	125 4.92
Perforated sheet insert	392 15.43	331 13.03	60 2.36

Max. container heights - BASIC UTS line [mm] [inch]

Model size	BLD-5 per drawer
with perforated sheet	355 13.98
without perforated sheet	415 16.34

Side view

Top view

Rear view

BASIC-UTS-BLD-5

