


# Basic UTS BLT-5 - Type 30

## Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op 4 niveaus
- » **high-quality label:** langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen

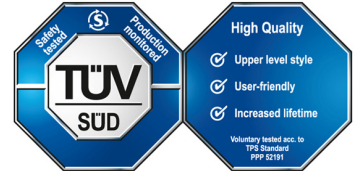

## Details


Buiten afmetingen: 1095x500x635 mm

Binnen afmetingen: 934x423x358 mm

- » 30 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 1x bodemopvangbak, gepoedercoat staal
- » be- en ontluchting op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluchting  $\varnothing$  75/100 mm
- » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » draaideuren blijven in elke positie geopend maar zijn beveiligd met een thermomechaniek die in geval van brand de deuren automatisch sluit
- » cilinderslot

## Kleuren

Standaard is de ombouw en de deuren in licht grijs (RAL 7035)

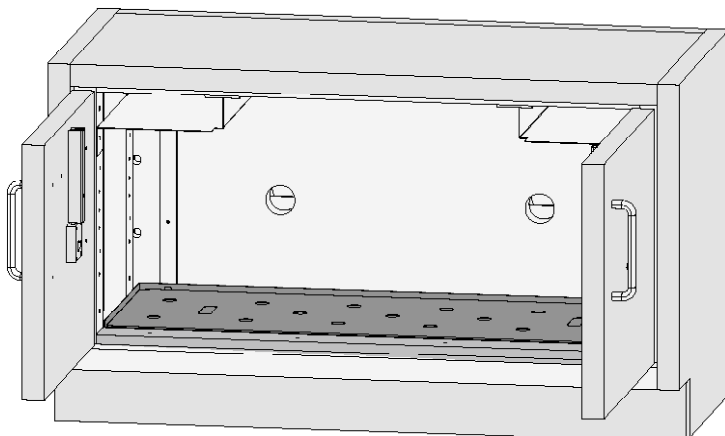

Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl

# Tech specs

## Technical details - BASIC UTS line

Model size		BLT-5	
Load bearing capacity with uniformly distributed load (maximum load capacity/shelf)	[kg]	Bottom tray	30
	[lbs]	Drawer	66.14
Maximum volume of the largest individual container that can be stored on the respective standing surface of the cabinet	[l]	Bottom tray	35
	[gal]	Drawer	9.25
Collection volume of bottom tray	[l]	Bottom tray	38,5
	[gal]	Drawer	10.17
Volumetric flow rate with 10-fold air exchange	approx. [m <sup>3</sup> /h]	2,5	
	approx. [cubic ft/h]	88.28	
Pressure drop in the cabinet	[Pa]	<1	
	[Psi]	<1	

## Dimensions – interior fittings [mm] - BASIC UTS line [inch]

Model size	BLT-5		
	Width	Depth	Height
Storage shelf	940 37.01	350 13.78	35 1.38
Bottom tray /drawer	940 37.01	350 13.78	130 5.12
Perforated sheet insert	935 36.81	342 13.46	120 4.72

## Max. container heights - BASIC UTS line [mm] [inch]

Model size	BLT-5
with perforated sheet	358 14.1
without perforated sheet	478 18.92

Side view

Top view

Rear view

### BASIC UTS BLT - 5

