


Basic UTS BS-5 - Type 30

Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op 4 niveaus
- » **high-quality label:** langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen

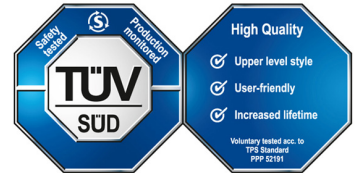

Details


Buiten afmetingen: 595x500x635 mm

Binnen afmetingen: 453x423x355 mm

- » 30 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 1x schuiflade van gepoedercoat staal
- » 1x bodemopvangbak, gepoedercoat staal
- » be- en ontluftung op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluftung ø 75/100 mm
- » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » deur gaat open door middel van een schuifstelsel en is beveiligd met een thermomechaniek die in geval van brand de deuren automatisch sluit
- » cilinderslot

Kleuren

Standaard is de ombouw en de deuren in licht grijs (RAL 7035)

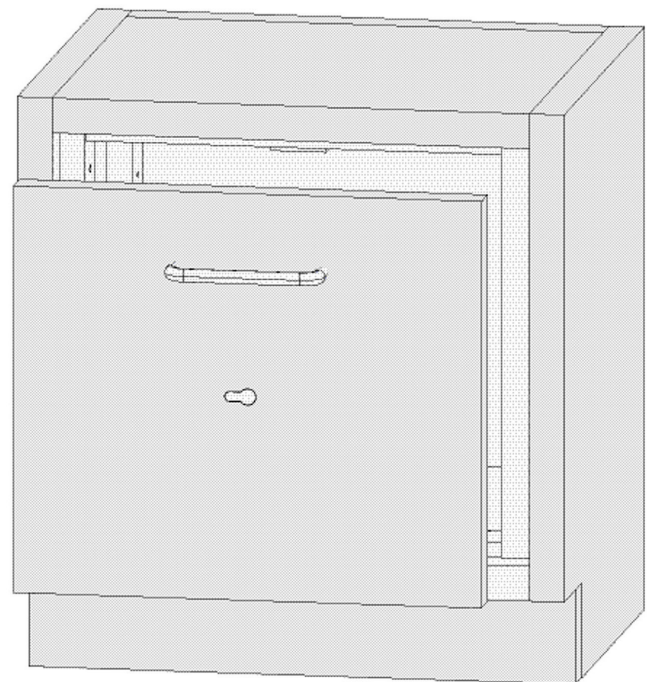

Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl

Tech specs

Technical details - BASIC UTS line

Model size		BS-5	
Load bearing capacity with uniformly distributed load (maximum load capacity/shelf)	[kg]	Bottom tray	30
	[lbs]	Drawer	66.14
Maximum volume of the largest individual container that can be stored on the respective standing surface of the cabinet	[l]	Bottom tray	7
	[gal]	Drawer	1.85
Collection volume of bottom tray	[l]	Bottom tray	8
	[gal]	Drawer	2.11
Volumetric flow rate with 10-fold air exchange	approx. [m ³ /h]		1,2
	approx. [cubic ft/h]		42.37
Pressure drop in the cabinet	[Pa]		<1
	[Psi]		<1

Dimensions – interior fittings [mm] - BASIC UTS line [inch]

Model size	BS-5		
	Width	Depth	Height
Storage shelf	–	–	–
Bottom tray /drawer	410 16.14	341 13.43	125 4.92
Perforated sheet insert	392 15.43	331 13.03	60 2.36

Max. container heights - BASIC UTS line [mm] [inch]

Model size	BS-5
with perforated sheet	355 13.98
without perforated sheet	415 16.34

Side view

Top view

Rear view

BASIC UTS BS-5

