


Supreme plus S - Type G90

Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-2, NEN EN 1363-1 en NEN EN 16121 en NEN EN 16122
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op diagonaal niveau
- » **high-quality label:** *langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen*



Details

Buiten afmetingen: 595x610x1415 mm

Binnen afmetingen: 430x388x1171 mm

- » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (G90) geschikt voor opslag van gasflessen, volgens PGS 15, ADR-klasse 2
- » 1x cilinderhouder
- » 2x riemen voor vastzetten gasflessen
- » 2x installatierails voor aansluiting op fittings gasflessen
- » max opslagcapaciteit: 6x1 liter Ø83 of 2x10liter Ø140
- » gemarkeerde gebieden om gaten te boren voor gaspijpen of elektriciteitskabels
- » be- en ontluftung op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluftung ø 75/100 mm
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » draaideuren blijven in elke positie geopend, na gebruik de kast altijd weer sluiten
- » kast moet plat op de grond staan, oprijplaat meegeleverd
- » cilinderslot is optioneel

Kleuren

Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en de deuren in donkerrood (RAL3003). Zonder meerprijs zijn de deuren ook te verkrijgen in licht grijs.



Tech specs

Technical details - SUPREME line plus

| Model size | | S | M | L | XL | XXL |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Volumetric flow rate with 10-fold air exchange | approx. [m ³ /h] approx. [cubic ft/h] | 1,8 63.56 | 3,0 105.93 | 5,3 168.24 | 7,5 264.83 | 8,9 314.26 |
| Pressure drop in cabinet/pressure loss at exhaust air (connection) socket acc. to EK5/AK4 09-10 with 10-fold air exchange | [Pa] [Psi] | <1/<1 <1/<1 | <1/<1 <1/<1 | <1/<1 <1/<1 | <1/<1 <1/<1 | <1/<1 <1/<1 |
| Volumetric flow rate with 120-fold air exchange | approx. [m ³ /h] approx. [cubic ft/h] | 21,8 765.79 | 35,1 1239.38 | 63,0 2224.53 | 89,4 3156.71 | 107,0 3778.17 |
| Pressure drop in cabinet/pressure loss at exhaust air (connection) socket acc. to EK5/AK4 09-10 with 120-fold air exchange | [Pa] [Psi] | <1/13 <1/<1 | <1/41 <1/<1 | <1/34 <1/<1 | 10/85 <1/<1 | 40/131 <1/<1 |
| Load bearing capacity with uniformly distributed load/shelf for side installation | [kg] [lbs] | 50/60 110/132 | 50/60 110/132 | 50/60 110/132 | 50/60 110/132 | 50/60 110/132 |

Dimensions - Interior fittings [mm] - SUPREME line plus [inch]


| Model size | S | | | M | | | L | | | XL | | | XXL | | |
|---|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height | Width | Depth | Height |
| Intermediate shelf | 424 16.7 | 350 13.78 | 35 1.38 | 424 16.7 | 350 13.78 | 35 1.38 | 724 28.5 | 350 13.78 | 35 1.38 | 1024 40.31 | 350 13.78 | 35 1.38 | 1224 48.19 | 350 13.78 | 35 1.38 |
| Shelf for side installation incl. cylinder holder | - | - | - | 220 8.66 | 347 13.66 | 220 8.66 | 220 8.66 | 347 13.66 | 220 8.66 | 220 8.66 | 347 13.66 | 220 8.66 | 220 8.66 | 347 13.66 | 220 8.66 |

Front view

Side view

Top view

SUPREME plus S



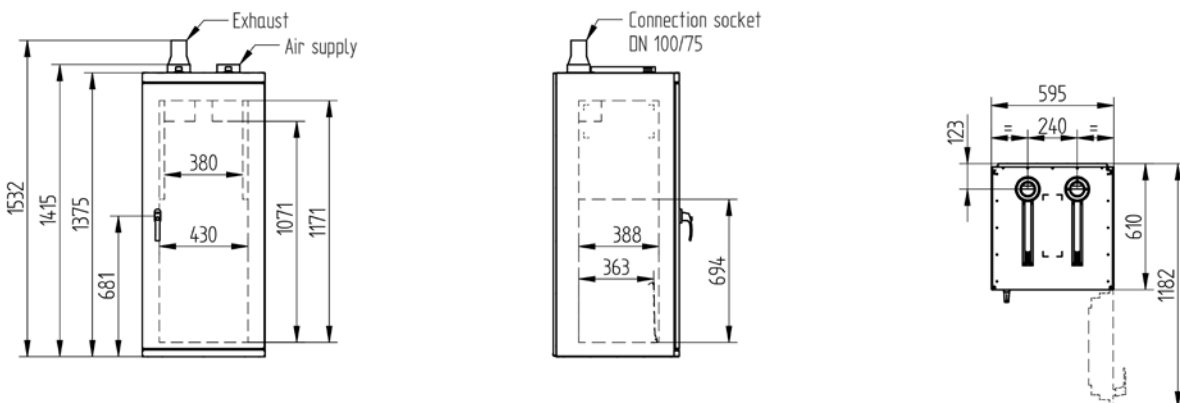


Front view




Side view

Top view




SUPREME plus M

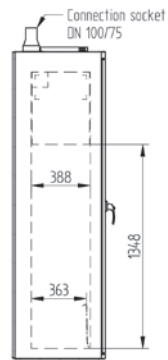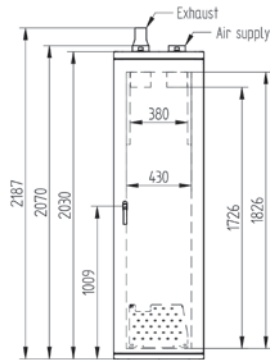




SUPREME plus L

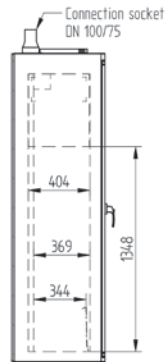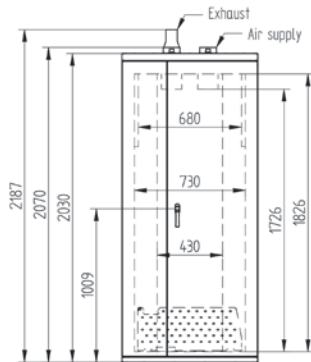

SUPREME plus XL

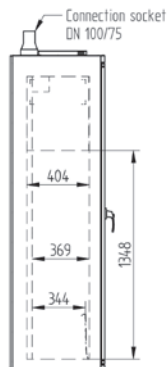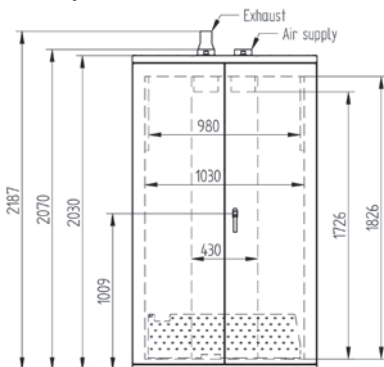

SUPREME plus XXL

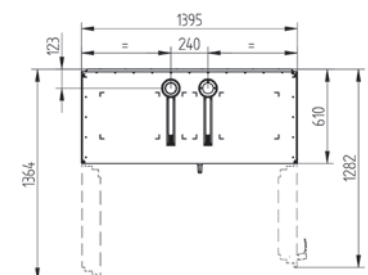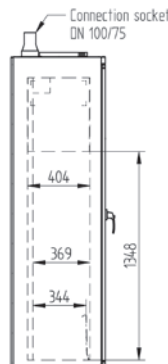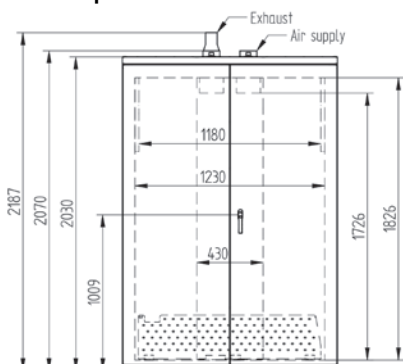

meer informatie: