


# UTS Pro S - Type 90

## Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest volgens TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten (GS-,CE- en TÜV High-Quality keurmerk).

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1, NEN EN 16121 en NEN EN 16122
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van gemiddeld 22 jaar!
- » **high-quality label:** *langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen*



## Details

Buiten afmetingen: 600x593x631 mm



Binnen afmetingen: 503x463x480 mm

- » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 1x schuiflade 101 mm hoog, maximaal 45kg, gelijkmatig verdeeld, volume 11,3L
- » verpakkingen tot maximaal 10L
- » be- en ontluchting op achterzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluchting ø 75/100 mm
- » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer
- » aardingspunten op achterzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » openen van de kast mogelijk door een klassieke handgreep of het push-to-open model, met een lichte druk op de deur opent de deur zichzelf
- » bij openen van de kast gaat de lade automatisch naar buiten
- » sokkels in meerdere hoogtevarianten te verkrijgen
- » kast beschikt over een vloerafzuiging welke ervoor zorgt dat vrijgekomen dampen op de vloer worden afgezogen
- » cilinderslot

## Kleuren

Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en de deuren in geel (RAL 1018).

Zonder meerprijs kunnen de deuren ook in onderstaande kleuren geleverd worden.

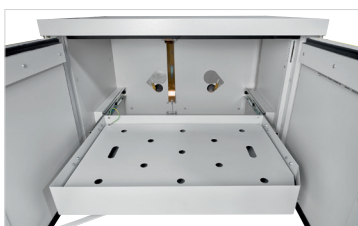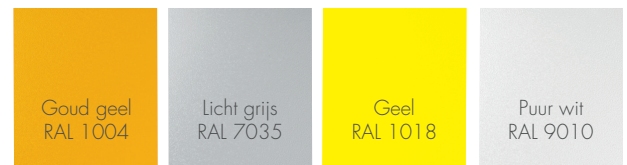

Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl

# Tech specs

## Max. container height [mm] [inch]

Interior fittings	
Pull-out tray with perforated sheet insert	340 13.39
Pull-out tray	404 15.91
Bottom tray with perforated sheet insert	386 15.2
Bottom tray	450 17.72

## Interior fittings with additional pull-out tray

from pull-out tray with perforated sheet insert up to bottom edge of additional pull-out tray	190 7.48
from pull-out tray without perforated sheet insert up to bottom edge of additional pull-out tray	200 7.87
from addit. pull-out tray to cabinet roof	190 7.48

## Technical details - UTS ergo line - Depth 600 mm/23.62 inch

Model size		S
Load bearing capacity with uniformly distributed load (maximum load capacity/shelf)	[kg] [lbs]	Bottom tray Pull-out tray
		- 45 99
Maximum volume of the largest individual container which may be stored in the cabinet	[l] [gal]	
		10 2.6
Collection volume	[l] [gal]	Bottom tray Pull-out tray
		- 11,3 3
Base height (other base heights on request)	[mm] [inch]	with classical base with ToeKick base
		35 1.4 85 3.35
Volumetric flow rate with 10-fold air exchange	approx. [m <sup>3</sup> /h] approx. [cubic ft/h]	
		1,1 38.8
Pressure drop in the cabinet	[Pa] [Psi]	
		< 1

## Dimensions – interior fittings [mm] - UTS ergo line - Depth 600 mm/23.62 inch [inch]

Model size		S		
	Width	Depth	Height	
Pull-out tray	427 16.8	432 16.7	101 3.9	
Bottom tray	-	-	-	
Perforated sheet insert	-	-	-	
Perforated sheet insert/ pull-out tray	413 16.2	414 16.3	64 2.5	

Side view

Top view

Rear view

### UTS ergo S

