

Battery Light ST - Type 90

Kwaliteit

De Battery Light veiligheidskasten zijn voorzien van het CE-keurmerk.

» type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1.

De BATTERY kasten hebben een aantal extra functies die de veiligheid en het werkcomfort vergroten. Een speciaal kenmerk is dat de deuren automatisch sluiten, zelfs als er brand ontstaat binnenin de kast. Een belangrijke extra in de opslag van lithium-ion accu's die zelf kunnen ontbranden in geval van storingen.

Details

Buiten afmetingen: 601x593x805mm

Binnen afmetingen: 503x463x655mm

- » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van lithium-ion batterijen
- » 2x legbord van gepoedercoat staal, maximaal 75 kg gelijkmatig verdeeld / 30 Ah
- » ventilatie via achterzijde van de kast
- » aangesloten op natuurlijke ventilatie
- » smeltzekerheid aan de bovenzijde van de kast
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » draaideuren blijven in elke positie geopend maar zijn beveiligd met een thermomechaniek die in geval van brand de deuren automatisch sluit
- » kast staat op 4 pootjes waardoor deze met een pompwagen van alle zijde te benaderen is en daardoor makkelijk te transporteren (afgewerkt d.m.v. een plint, voor- en 2 zijkanten)
- » deuren vallen altijd in het slot
- » de deur is uitgevoerd met permanente vergrendeling

Kleuren




Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en de deur in fel groen (Pantone 389C).

Fel groen
Pantone 389C





Tech specs

Outer dimensions

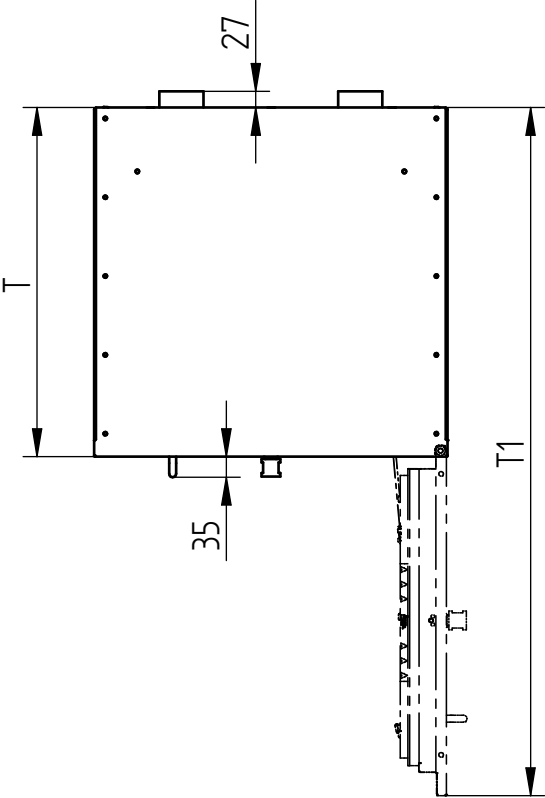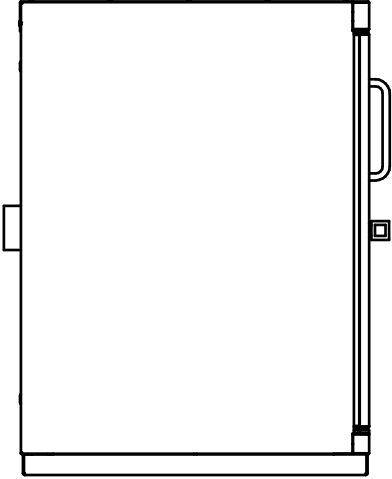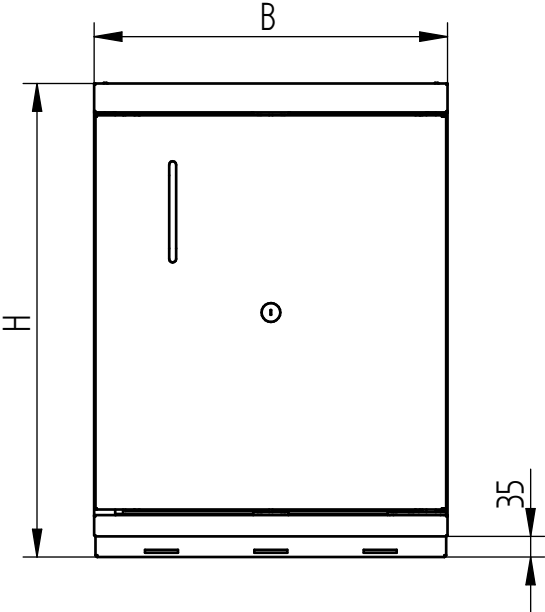

| Model Type ST | |
|-----------------------|--------------------|
| H | 805mm |
| B | 601mm |
| T | 594mm |
| T1 | 1170mm |
| Doors | 1 |
| Tare weight | 130 kg |
| Inside cabinet volume | 0,15m ³ |

Inner dimensions

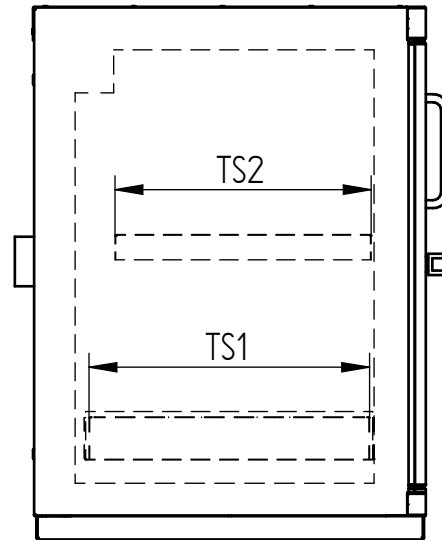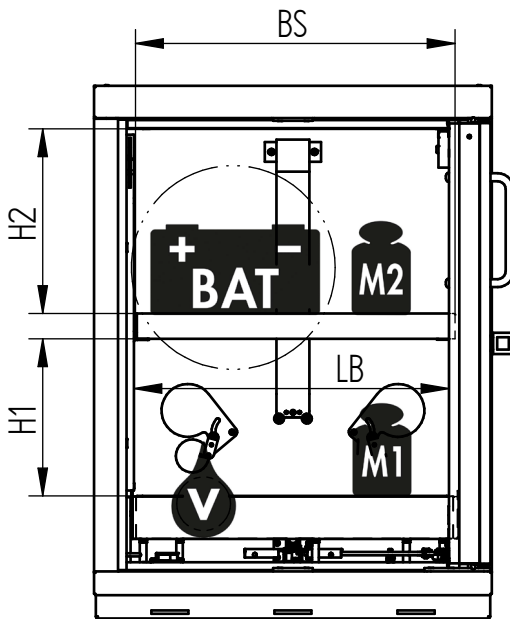


Max. setting height

| | | |
|---|----|-------|
| Storage levels adjustable in 16mm pitch | H1 | 237mm |
| | H2 | 279mm |

Model Type ST

| | |
|--------------------------|-------|
| BS | 480mm |
| TS1 | 424mm |
| TS2 | 387mm |
| M1 | 60kg |
| M2 | 20kg |
| Max load capacity | 80kg |
| V | 13,2l |
| LB | 476mm |
| K | 30Ah |
| Number of storage levels | 2 |

Ventilation connection

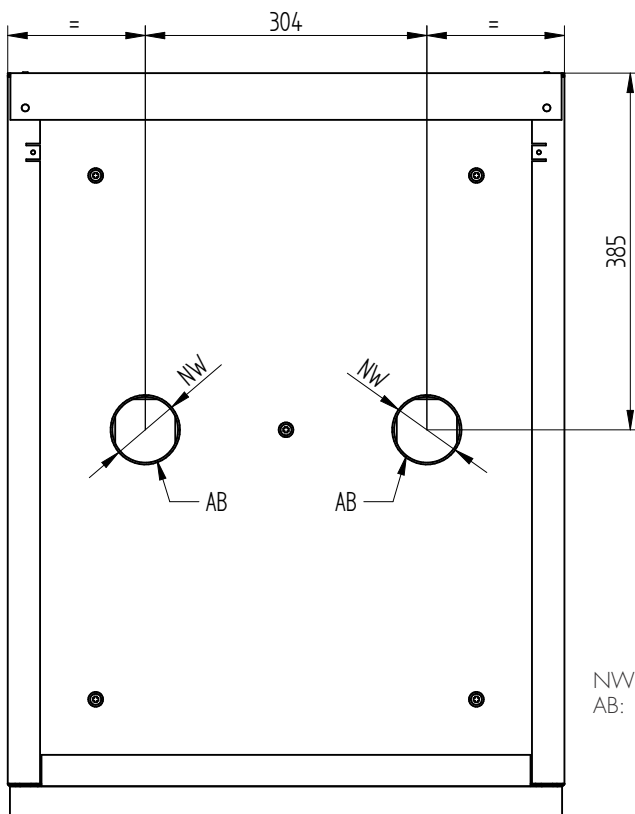

- BS: Width storage area
- TS: Depth storage area
- M: Load bearing capacity per storage level (uniformly distributed)
- V: Max. collection volume
- LB: Clear width
- BAT: Battery - may consist of several lithium-ion cells (K)
- K: Max. capacity of the largest single lithium-ion cell

NW: 75
 AB: Exhaust air connection

Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl